

ACEAIR®




气动软管 —
PU管，Nylon管，弹簧管可被提供。

气动软管

PU, CPU, PA, TC系列

◆ 型号选择

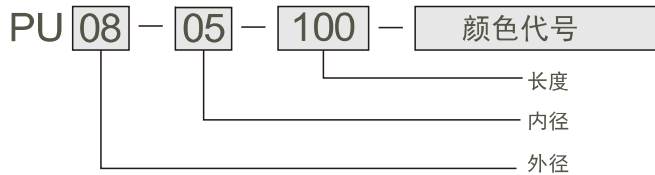

◆ 技术参数



A: 橘色 B: 蓝色 C: 透明 D: 黄色 E: 黑色
F: 透明蓝 G: 红色 H: 透明绿 J: 银色 K: 金色

O.D (mm)	I.D (mm)	长度 (mm)	壁厚 (mm)	可供颜色	净重 (lbs)	最小弯曲半径 (mm)
3	2	200	0.5	A,B,C,E	1.4/3.08	8
4	2.5	200	0.75	A,B,C,E	2.1/4.63	10
5	3	200	1	A,B,C,E	3.3/7.27	12
6	4	200	1	A,B,C,E,F,G H,J,K	4.1/9.04	15
		100			2.05/4.52	
		50			1.025/2.26	
8	5	100	1.5	A,B,C,E,F,G H,J,K	3.75/8.26	19
		60			2.25/4.96	
		30			1.125/2.48	
8	5.5	100	1.25	A,B,C,E	3.4/7.5	20
8	6	100	1	A,B,C	2.95/6.5	21
10	6.5	100	1.75	A,B,C,E,J,K	5.7/12.57	25
		35			2/4.41	
10	7.5	100	1.25	A,B,C,E	4.7/10.36	35
12	8	100	2	A,B,C,E,J,K	7.7/16.98	37
		35			2.7/5.95	
12	9.5	100	1.25	A,B,C,E	6.2/13.67	45
14	10	100	2	A,B,C	10.1/22.26	56
		50			5.05/11.13	
16	12	100	2	A,B,C	12.1/26.68	60
		50			6.05/13.34	

◆ 产品特性

- 可塑性聚氨酯材质，符合ROHS环保要求；
- 高弹性：小的弯曲半径使PU管能通过紧密空间；
- 防打结；
- 优异的回塑性：可承受重复的伸缩；
- 防磨损：使用期限长，适用于易磨损的环境；
- 气体渗透性低：减低了渗漏和污染的问题；
- 抗溶解性佳：没有溶剂会漏出，因此不会污染环境；
- 压缩性低：维持优良的物理性；
- 广泛的抵抗力：对化学物、水、燃料、油和菌有一定的抵抗力；

◆ 型号选择

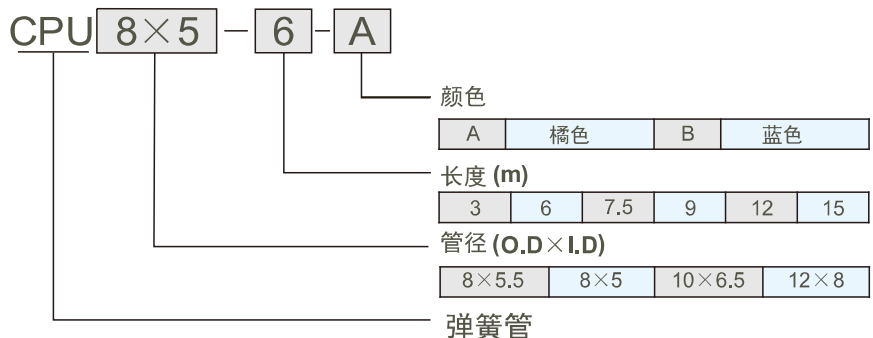

◆ 型号选择

