

T型手动截止阀 MV200系列

T型手动截止阀



两位两通手动截止阀


适用于介质温度最高可达 **+180°C**

DN 15-50

- 紧凑型设计，长寿命；
- 流量调节型可选；
- 不锈钢 304/316 阀体
- 采用PTFE 密封，密封性能优良；

- ◆ **MV200** 系列 T型手动截止阀标准供应有螺纹式；
MV200 系列手动截止阀通常只是用作流体控制时的开或关，
MV200A 系列手动截止阀作为 **MV200** 系列的衍生产品，可实现手动流体流量的调节。

阀芯款式：
抛物线型阀芯（流量调节锥）
它能实现手动流体流量的控制

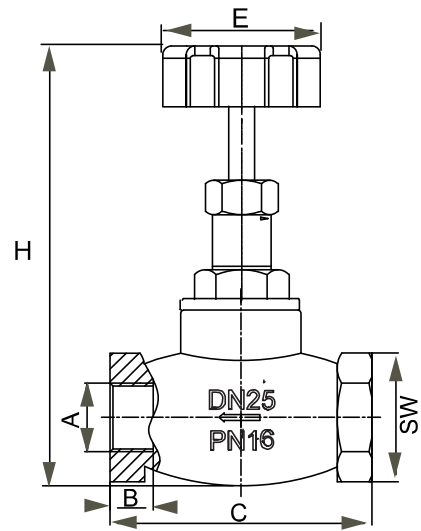

◆ 技术参数

规格参数	具体参数
阀体材质	CF8/CF8M
接管口径	DN10-DN50
阀座密封	PTFE
密封材料耐温	-20~180°C
安装	见下
适用介质	水，油品，气，中性气体 有机溶剂，弱酸，弱碱
流体流动方向	任何方向 MV200A要求阀座下流安装

◆ 外部规格 [mm]

通径尺寸	A	B	C	D	H	SW
DN15	G1/2"	12	57	50	114	26
DN20	G3/4"	12	67	50	127	35
DN25	G 1"	12	72	50/63	135	42
DN32	G1-1/4"	16	85	63	152	50
DN40	G1-1/2"	16	98	63	262	56
DN50	G 2"	22	112	63	273	68

注：可根据需要安装，但最好使手轮朝上

Y型手动角座阀

MV100-025

